



SPLIT

Pre Vaše zdravie


Energetická trieda
A+++ / A++
(chladenie / kúrenie)







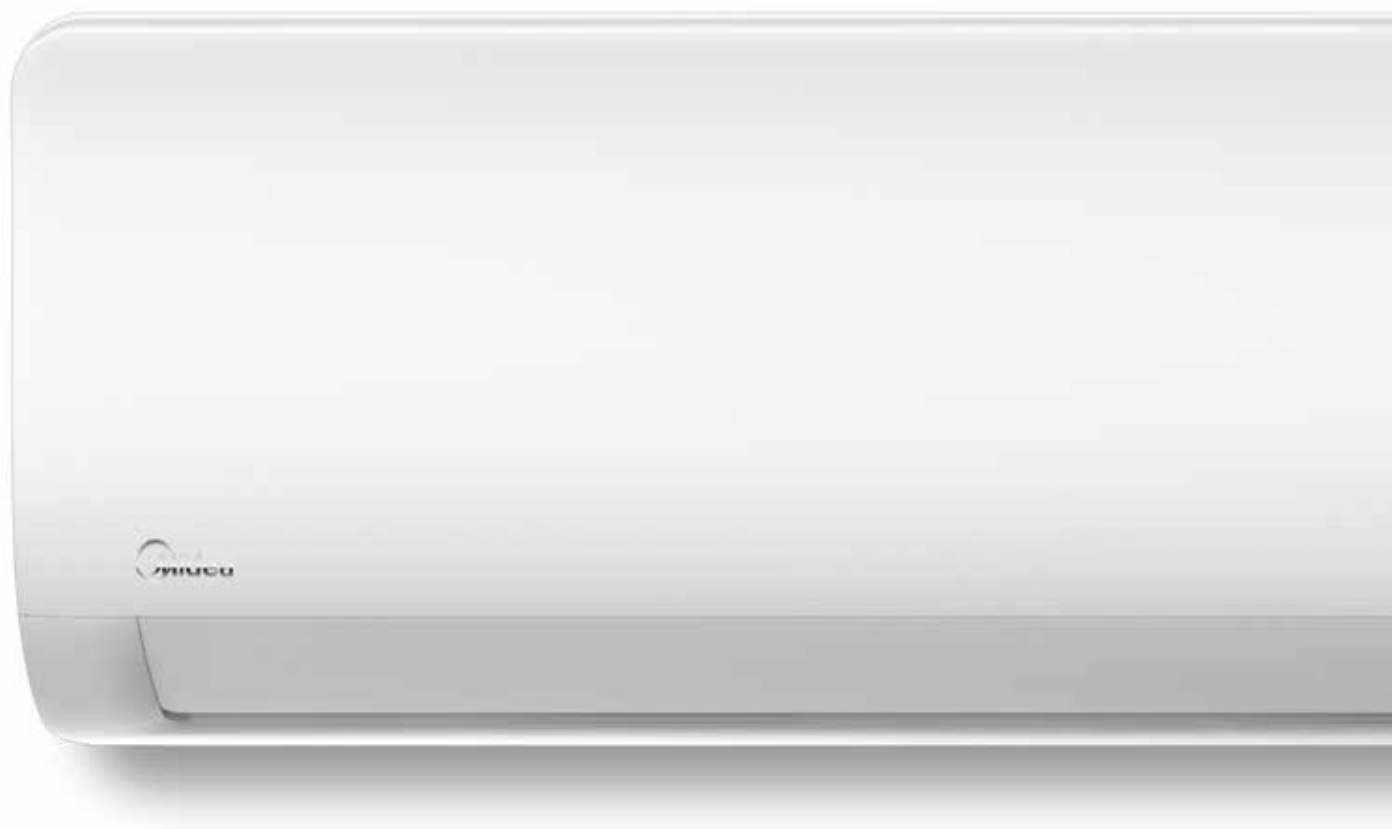
























ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

- Voliteľný Multi Function Board*
- 17°C vzduch z výstupu už za 90 sekúnd
 - Odoláva výkyvom napätia
 - Funkcia dezinfekcie UV svetlom

*Voliteľný Multi Function Board umožňuje pripojenie nástenných jednotiek k centrálnemu ovládaču alebo ku skupinovému ovládaču.



FUNKCIE

 GEARSHIFT	 OBOJSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	 FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU	 SAMOOPRAŠOVACIA FUNKCIA	 Follow me FOLLOW ME	 SCHEDULE	 ŠTVORSMERNÉ PRÚDENIE VZDUCHU
 REŽIM ECO	 MONO A MULTI KOMPATIBILITA	 UV-C DEZINFEKCIA	 DETEKCIA NÍZKEJ HLADINY CHLADIVA	 NOČNÝ REŽIM	 PAMÄŤ POLOHY LAMELY	 BEZSTUPŇOVÝ VNÚTORNÝ VENTILÁTOR
 REŽIM TURBO	 1W POHOTOVOSTNÝ REŽIM	 I-CLEAN	 OHREV VANIČKY KONDENZÁTU	 WI-FI OVLÁDANIE	 AUTO REŠTART	 BREEZE AWAY
 TEMPEROVANIE NA 8°C	 INFORMÁCIE CEZ DIALKOVÝ OVLÁDAČ	 FILTER COLD CATALYST	 OHREV KOMPRESORA	 TICHÝ REŽIM		
	 SERVISNÝ REŽIM		 AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORÚCH	 ČASOVAČ		

ABY MOHLA AJ VAŠA PEŇAŽENKA POKOJNE ODDYCHOVAŤ!




Režim ECO

Ventilátor sa prepne do automatického režimu a ak je nastavená teplota pod 24 °C, automaticky sa nastaví na 24 °C, čím šetrí energiu. Táto funkcia je dostupná len v režime chladenia.

GEAR SHIFT

Klimatizácia reguluje svoj výkon do 50-75%

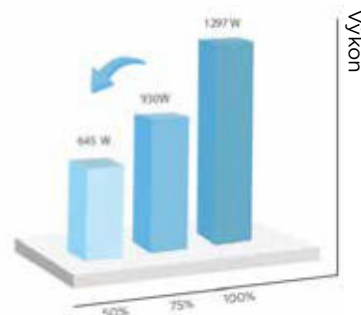



SPLIT



Split			MGP2X-09-SP	MGP2X-12-SP	
Vnútna jednotka			MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8	
Vonkajšia jednotka			MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8	
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; Hz; Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph		
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	
		kW	2,6	3,5	
	Vykurovanie ²	Btu/h	10000	13000	
		kW	2,9	3,8	
	Max. prev. prúd	A	11	11	
Výkon	SEER	W/W	8,8	8,5	
	Energetická trieda ³	Chladenie	A+++	A+++	
	SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	4,6	4,6	
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A++	A++	
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnúť. jednotka (vys./str./níz.)	560	630	
	Akustický tlak (dB(A))	Vnúť. jednotka (vys./str./níz.)	37 / 31 / 22 / 19	39 / 33 / 22 / 21	
	Akustický výkon (dB(A))	Vnúť. jedn. (na vysokom stupni)	54	55	
		Vonk. jednotka	58	61	
	Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	Vnúť. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	835 x 295 x 208	835 x 295 x 208
			Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
Netto hmotnosť (kg)		Vnúť./Vonk. jednotka	8,7 / 26,7	8,7 / 26,7	
		Brutto rozmery (mm)	Vnúť. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	905 x 335 x 290	905 x 335 x 290
Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)			887 x 610 x 337	887 x 610 x 337	
Brutto hmotnosť (kg)		Vnúť./Vonk. jednotka	11,5 / 29,1	11,5 / 29,1	
		Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	Ø6,35	Ø6,35
Plyn			Ø9,52	Ø9,52	
Dĺžka potrubia (m)		Max. dĺžka potrubia	25	25	
		Max. výškový rozdiel	10	10	
Množstvo chladiva		kg / typ	0,62 / R32	0,62 / R32	
Odporúčané rozmery miestnosti		m ²	12 – 18	16 – 23	
Rozpätie nožičiek		mm	452	452	
Napájanie			Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
Prevádzkový rozsah	V režime chladenia	°C	-15 – 50	-15 – 50	
	V režime vykurovania	°C	-20 – 25	-20 – 25	



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com
 1: Chladenie: Vnútna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB
 2: Vykurovanie: Vnútna teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB
 3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D